

Varselmärkning



Varselmärkning enligt AFS 2023:10 och ISO 7010



Rätt kvalitet till rätt pris - för varje miljö

På Collinder är vi experter på skyltning. Hos oss kan ni beställa varselskytning enligt AFS 2023:10 och ISO 7010. Behöver ni kommunicera flera budskap kan vi samla alla symboler på en och samma kombiskytt.

För att er skylt ska hålla så länge som möjligt behöver materialet passa den miljö där den används. Utomhusskyltar lamineras med UV-skydd som skyddar mot blekning och gör ytan mer motståndskraftig. Vid inomhusbruk rekommenderar vi olaminerad plast eftersom slitaget är lägre och lösningen mer kostnadseffektiv.

Vi formar skylten efter era önskemål. Fyra hål ingår som standard för enkel montering, men både antal och placering kan anpassas eller uteslutas. Det går även att få skylten med dubbelhäftande tejp om det önskas. Vi hjälper er att hitta en hållbar och prisvärd lösning, anpassad efter er arbetsmiljö.

Våra varselskyltar

Hos Collinder Märksystem beställer ni varselskyltar med i storlek, med den text och symbol som passar era behov. Texterna i denna broschyr är enligt standard, men önskar ni använda egna texter eller storlekar går även det att beställa hos oss.



Har ni några frågor om vårt sortiment?

Då är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@collinder.se. Ni hittar hela vårt utbud av varselsymboler på collinder.se.

Vi hjälper er gärna att hitta rätt lösning för era behov av skyltning. Oavsett om det gäller standardskyltar eller kundanpassade lösningar tar vi fram tydliga och hållbara skyltar som uppfyller gällande krav.

Välj rätt storlek

För bästa läsbarhet bör texthöjden vara minst 0,5% av läsavståndet eller enligt formeln $A < L^2/2000$. Det ger skyltstorlekar ungefär som följande tabell.

Läsavstånd	Skyttstorlek ca
8-9 meter	A4 - 210x297 mm - 210x210 mm
11-12 meter	A3 - 297x420 mm - 297x297 mm
16 meter	A2 - 420x595 mm - 420x420 mm
22 meter	A1 - 594x841 mm - 594x594 mm

Så beställer ni

Ange följande sju punkter vid beställning:

1. Utförande
2. Symbolnummer
3. Storlek
4. Material
5. Skyddslaminering, UV-laminat
6. Egen text
7. Antal

1. Utförande

Samtliga varselskyltar går att beställa enligt följande:

S	Symbol utan text
T	Symbol och vår befintliga standardtext
X	Symbol och er valfria text. Skriv texten i beställningen

2. Symbolnummer

Ange varselsymbolens nummer.

3. Storlek

	Med text (b x h)	Utan text
A2	420x594 mm	420x420 mm
A3	297x420 mm	297x297
A4	210x297 mm	210x210 mm
A5	148x210 mm	148x148 mm
A6	105x148 mm	105x105 mm
A7	74x105 mm	74x74 mm
B*	150x150 mm / 300x150 mm	
C*	200x200 mm / 400x200 mm	
D	400x400 mm / 800x400 mm	
E**	36x60 mm - Remsa om 10 stycken dekaler	
F**	18x30 mm - Remsa om 15 stycken dekaler	
G**	15x25 mm - Remsa om 15 stycken dekaler	
H***	Sida eller diameter 500 mm	
J**	60x60 mm - Remsa om 5 stycken dekaler	
K**	30x30 mm - Remsa om 10 stycken dekaler	
L**	20x20 mm - Remsa om 15 stycken dekaler	
M**	10x10 mm - Remsa om 20 stycken dekaler	

* Endast efterlysande skyltar

** Endast dekaler

*** Vanligen golvdekaler

Storlek kan även anges valfritt med bredd x höjd i mm

4. Material

För specifikationer se collinder.se

DV	Självhäftande dekal
SP	Hård plastskylt 1 mm
SA	Aluminiumskylt 1 mm
SH	Aluminiumskylt 1 - 1,5 mm för stolpmontage. Levereras med hålad och 90 bockad kant
DG	Golvdekal
DM	Magnetdekal
-	Efterlysande skyltar och dekaler

5. Skyddslaminering, UV-laminat

UV	Laminerad med klar, blank polyester. Snygg, slitstark yta, tålighet mot UV-ljus, kemikalier & värme
----	---

6. Egen text

För skylt med utförande X skriv den text som önskas.*

*Sättningskostnad tillkommer vid val X

7. Antal

Skriv det antal skyltar eller antal remsor som önskas.



Exempel: S 207 A4 DV 1st

1. Symbol utan text
2. Symbol nr 207
3. A4 (210 x 210 mm)
4. Självhäft. vinyldekal
5. Ej skyddslaminat
6. Ej egen text
7. 1 st



Exempel: T 207 A4 SP 1st

1. Symbol och vår befintliga standardtext
2. Symbol nr 207
3. A4 (210 x 210 mm)
4. Hård plastskylt 1 mm
5. Ej skyddslaminat
6. Ej egen text
7. 1 st



Exempel: X 207 A4 SP UV Varning Trucktrafik 1st

1. Symbol och din valfria text
2. Symbol nr 207
3. A4 (210 x 210 mm)
4. Hård plastskylt 1 mm
5. UV-laminat
6. Varning trucktrafik
7. 1 st

Varselmärkning i Sverige

För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö krävs tydlig och enhetlig varselmärkning. I Sverige följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:12) som ställer krav på hur varselmärkning ska se ut och användas i olika miljöer. Märkningen ska vara lätt att förstå, synlig i rätt situation och bidra till att förebygga olyckor och missförstånd.


Varselmärkning gör det också enkelt för både personal och besökare att uppfatta viktiga regler, risker och nödutgångar. Genom att visuellt

förstärka informationen ökar den gemensamma förståelsen, vilket skapar trygghet och underlättar vid exempelvis utrymning eller hantering av farliga situationer. En enhetlig märkning bidrar dessutom till en mer professionell arbetsmiljö, där det är tydligt vad som gäller för alla, oavsett erfarenhet eller språkkunskaper.

Samtliga dekaler går att få med standardtext eller med egen text. Saknas lämplig symbol går det enligt Arbetsmiljöverket bra att använda symboler enligt ISO 7010 (dessa finns på sidorna 7-10).

Farliga ämnen

CLP/GHS faropiktogram enligt AFS 2023:10

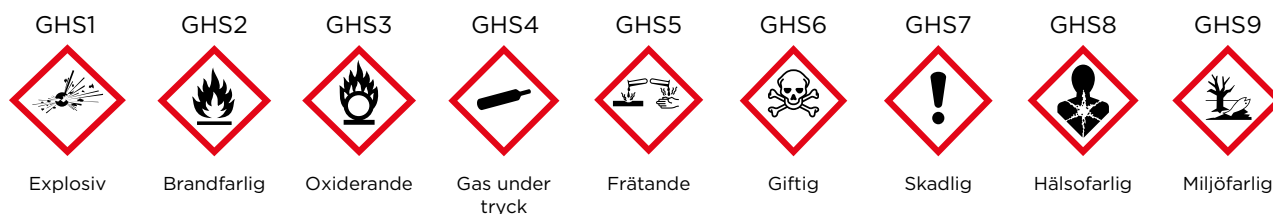

Vad är CLP/GHS?

CLP står för Classification, Labelling and Packaging och är EU:s regelverk för märkning av kemikalier. Det bygger på GHS – ett globalt system för att klassificera och märka kemiska ämnen och blandningar. Målet är att göra faror tydliga och lättförståeliga, oavsett språk eller land.



Collinders produktion sker direkt från vårt huvudkontor i Lomma.

Förbud

Enligt AFS 2023:10. Information om storlekar finns på sida 3

100  Allmänt förbud	101  Rökning förbjuden	102  Rökning och öppen eld förbjuden	103  Tillträde förbjudet för gående	104  Släck ej med vatten	105  Ej dricksvatten	106  Obehöriga äga ej tillträde	107  Förbjudet för arbetsfordon	108  Vidrör ej	109  Får ej vidröras
110  Förbjudet att manövrera brytaren	111  Pacemaker förbjuden	112  Förbjudet att ställa gods	113  Förbjudet för persontransport	114  Rastning förbjuden	115  Förbjudet för personer med metallimplantat	116  Vattenspolning förbjuden	117  Mobiltelefonbruk förbjudet	118  Fotografering förbjuden	119  Tomgångskörning förbjuden
120  Cykling förbjuden	121  Trampa ej här	122  Trampa ej här	123  Vapenförbud	124  Får ej vidröras	125  Förbjudet att slänga här	126  Svetsarbete förbjudet	127  Hörlurar förbjudna	128  Elverktyg förbjudna	129  Förbjudet att lyssna på musik i hörlurar
130  Förbjudet att blåsa tryckluft mot hud/kläder									

Visste ni att vi kan skapa kundunika kombiskyttar?

Genomtänkta och tydliga skyltar gör det enkelt att uppfatta budskap, som exempelvis vilka förbud, påbud och varningar som gäller i området eller lokalen. Behöver ni flera varselsymboler på en och samma skylt? Hos oss är det enkelt att beställa den märkning ni behöver. Vi är experter på att ta fram kundunika lösningar anpassad efter riskerna i olika arbetsmiljöer.



Skytt från OKQ8 i Sundsvall.



Påbud

Enligt AFS 2023:10. Information om storlekar finns på sida 3

301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
									
Ögonskydd måste användas	Skyddshjälm måste användas	Hörselskdd måste användas	Andnings- skydd måste användas	Skyddsskor måste användas	Skydds- handskar måste användas	Skyddskläder måste användas	Ansiktsskydd måste användas	Säkerhetssele måste användas	Fotgångare skall använda denna väg
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
									
Allmänt påbud (tillägsskylt)	Gångbrygga måste användas	Bryt strömmen före arbete	Bryt kontakten före arbete	Läs bruks- anvisningen	Skyddshjälm och hörselskydd måste användas	Skyddshjälm och ögonskydd måste användas	Hjälm, hörsel- skydd och ögon- skydd måste användas	Hörselskydd och ögon- skydd måste användas	Hjälm och andningskydd måste användas
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
									
Andnings- skydd måste användas	Tvätta händerna	Skoskydd måste användas	Hårskydd måste användas	Statiskt isolerade skor måste användas	Använd munskydd	Använd skyddsrock	Använd skydds- förkläde	Använd reflexväst	Använd ID-kort
331									
									
Bryt och lås före arbete									

Nöd

Enligt AFS 2023:10. Information om storlekar finns på sida 3

401	402	403	404	405	406	407	408	409	412
									
Första hjälpen	Bår	Nöddusch	Ögondusch	Nödtelefon	Flykthuva	Medicin	Nödstopp	Nödstopp	Hjärtstartare

Brand

Enligt AFS 2023:10. Information om storlekar finns på sida 3

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
									
Brandslang	Räddnings- stege	Brandsläckare	Nödtelefon	Riktningspil	Brandpost Även annan text	Pil 45°	Brandlams- knapp efterlysande	Siren	Brandfilt

Varselmärkning i EU. SS-EN-ISO 7010

Inom EU används symboler enligt standarden SS-EN ISO 7010 för att tydligt kommunicera risker, påbud och förbud. I Sverige är det enligt Arbetsmiljöverket tillåtet att använda dessa skyltar i de fall motsvarande symbol saknas i AFS 2023:10. Samtliga dekaler går att få med standardtext eller med egen text.

Varning

Enligt ISO 7010

W001	W002	W003	W004	W005	W006	W007	W008	W009	W010
Varning!	Explosivt ämne	Radioaktivt ämne/ joniserande strålning	Laserstrålning	Ej joniserande strålning	Magnetfält	Hinder på golvnivå	Fallrisk	Smittorisk	Låg temperatur
W011	W012	W013	W014	W015	W016	W017	W018	W019	W020
Halt golv	Farlig elektrisk spänning	Varning för hunden	Trucktrafik	Hängande last	Giftligt ämne	Het yta	Startar automatiskt utan varning	Klämrisk, kropp	Hinder i huvudhöjd
W021	W022	W023	W024	W025	W026	W027	W028	W029	
Brandfarligt ämne	Vast föremål	Frätande ämne	Klämrisk, hand	Roterande hjul	Batteriladdning	Optisk strålning	Oxiderande ämne	Trycksatt gastub	



Vad är ISO 7010?

ISO 7010 är en internationell standard som fastställer hur säkerhetssymboler och varselmärken ska se ut. Syftet är att skapa en enhetlig och tydlig visuell kommunikation inom arbetsmiljö och säkerhet – oavsett språk eller land. Symbolerna är utformade för att snabbt kunna förstås och följer färg- och formkrav som underlättar igenkänning.

Förbud

Enligt ISO 7010

P001  Allmänt förbud	P002  Rökning förbjuden	P003  Rökning och öppen eld förbjuden	P004  Förbjuden gångväg	P005  Ej dricksvatten	P006  Förbjudet för arbetsfordon	P007  Ej tillträde för personer med pacemaker	P008  Ej metallföremål eller klockor	P010  Vidrör ej	P011  Släck ej med vatten
P012  Ej tung last	P013  Ej påslagna mobiltelefoner	P014  Ej metallimplantat	P015  Förbjudet att sträcka sig in	P016  Vattenspolning förbjuden	P017  Knuffa inte här	P018  Sitt inte här	P019  Kliv inte här	P020  Använd inte hissen vid brand	P021  Ej hundar
P022  Ej mat eller dryck	P023  Blockeras ej	P024  Trampa ej här	P025  Använd ej denna inkompleta byggställning	P026  Används ej i badkar, dusch eller vatten	P027  Använd ej hissen för persontransport	P028  Använd ej handskar	P029  Fotografering förbjuden	P030  Slå ej knutar på repet	P031  Ändra ej brytarens läge
P032  Använd ej för planslipning	P033  Använd ej för våtslipning	P034  Använd ej handhållen vinkelslip							





























Hittar ni inte symbolen ni söker?

Varselsymbolerna i ISO-standarden uppdateras löpande och nya symboler tillkommer i takt med att behoven förändras.

I katalogen visar vi ett urval, men om ni inte hittar den symbol ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss på info@collinder.se. Vi hjälper gärna till att hitta en lösning som passar era behov.



















Påbud

Enligt ISO 7010

M001	M002	M003	M004	M005	M006	M007	M008	M009	M010
									
Allmänt påbud	Läs bruksanvisningen	Använd hörselskydd	Använd skyddsglasögon	Jorda anslutningen	Bryt strömmen före arbete	Använd mörka skyddsglasögon	Använd skyddskor	Använd skyddshandskar	Använd skyddskläder
M011	M012	M013	M014	M015	M016	M017	M018	M019	M020
									
Tvätta händerna	Använd ledstång	Använd ansiktsskydd	Använd skyddshjälm	Använd varselkläder	Använd mask	Använd ansiktsskydd	Använd säkerhetssele	Använd svetsmask	Använd säkerhetsbälte
M021	M022	M023	M024	M025	M026				
									
Bryt kontakten före arbete	Använd skyddskräm	Använd gångbro	Använd denna gångväg	Använd mörka skyddsglasögon för barn	Använd skydds-förkläde				







Nöd

Enligt ISO 7010

E001	E002	E003	E004	E005	E006	E007	E008	E009	E010
									
Nödutgång (vänster)	Nödutgång (höger)	Första hjälpen	Nödtelefon	(Riktningsspil)	(Riktningsspil)	Samlingsplats	Krossa för åtkomst	Läkare	Hjärtstartare
E011	E012	E013	E016	E017	E018	E019	E020		
									
Ögondusch	Nöddusch	Bår	Utrymningsfönster med steg	Räddningsfönster	Öppnas moturs	Öppnas medurs	Nödstopp		


Brand

Enligt ISO 7010

F001	F002	F003	F004	F005	F006
					
Brandsläckare	Brandslang	Räddningsstege	Brandsläckningsutrustning	Brandlarms-signal	Nödtelefon

Efterlysande nöd

Enligt AFS 2023:10

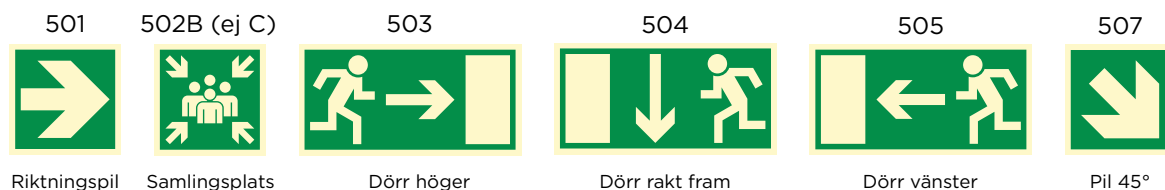


Efterlysande brand

Enligt AFS 2023:10




Nöd efterlysande

Enligt ISO 7010

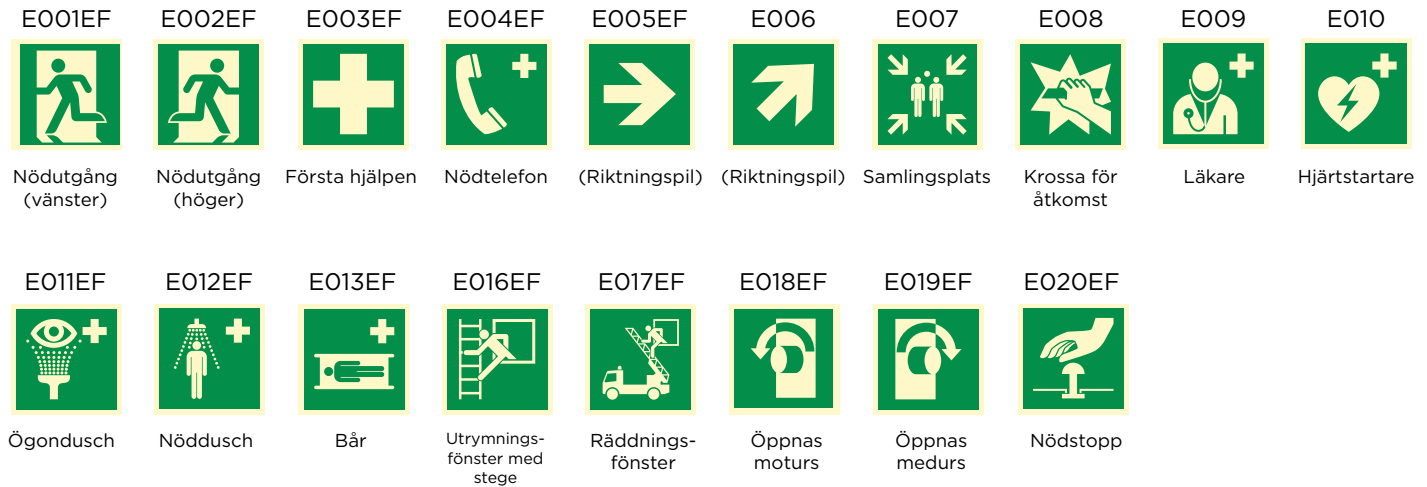

Brand efterlysande

Enligt ISO 7010

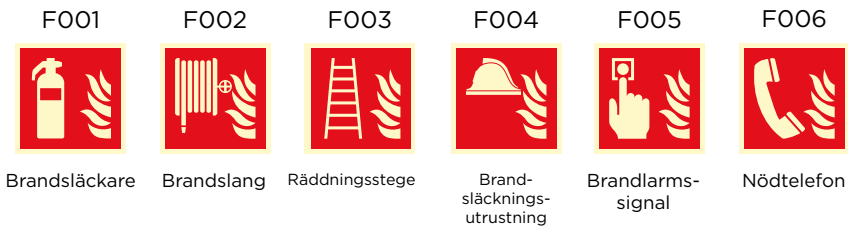

SafeSign efterlysande skyltar

Våra efterlysande skyltar i från SafeSign är tillverkade i APET med kraftfull skumtejp på baksidan för enkel och säker montering. Symbolerna trycks på undersidan av en transparent UV-skyddad polyesterfilm, vilket ger mycket hög motståndskraft mot solens strålar och lång hållbarhet. Den blanka och släta ytan på framsidan gör skyltarna både stilrena och enkla att rengöra.

Skyltarna har en imponerande efterlysningstid på upp till 20 timmar, med följande ljusvärden:

110 mcd/m² efter 10 minuter

14 mcd/m² efter 60 minuter

1250 minuter till mätvärde 0,3 mcd/m²

Detta gör dem till en pålitlig lösning för tydlig och säker vägledning även vid strömavbrott eller i mörklagda utrymmen.




















Kundunika efterlysande skyltar

Vi kan tillverka tillverka efterlysande skyltar med helt valfritt motiv i valfri storlek och kvalitet. För mer info, kontakta oss på info@collinder.se



Avfall

Skyltsystem för hushållsnära insamling, återvinningscentraler och övrigt avfall i Sverige

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
									
Matavfall	Restavfall	Pappersförpackningar	Wellpapp	Plastförpackningar	Metallförpackningar	Papper	Tidningar	Sekretesspapper	Batterier
911	912	913	914	915	916	917	918	919	
									
Färgpatroner	Ljuskällor	Småelektronik	Ofärgade glasförpackningar	Färgade glasförpackningar	Pant	Farligt avfall	Grovavfall	Trädgårdsavfall	



Vad är avfallsmärkning?

Avfallsmärkning är ett gemensamt system som gör det enkelt att sortera rätt. Enhetliga symboler, fasta fraktionsnamn och tydliga färger gör att skyltar, kärl och påsar känns igen oavsett plats. Det skapar trygghet, minskar fel och höjer kvaliteten i materialåtervinningen.

Systemet fungerar i både hem och verksamheter, i miljörum, på arbetsplatser och på återvinningscentraler.

Vi hjälper er att säkerställa att era skyltar följer systemet.

Golvdekaler ger tydliga budskap direkt på golvet



Golvdekaler kan beställas i valfri storlek och är lätta att se även på avstånd. De är kraftigt skyddslaminerade för att tåla slitage i utsatta miljöer och kan levereras med valfri varselsymbol. En effektiv lösning för att öka säkerheten där det verkligen behövs.

Tillfällig märkning med bärbar golvs skylt



Vår bärbara golvs skylt i gul plast är enkel att placera där den behövs som mest. Dubbelsidigt tryck och gul färg gör skylten väl synlig från båda håll. Välj mellan standardtext eller anpassa skylten med egen symbol och text.

Nässkyltar



Nässkyltar kan avläsas både från sidorna och framifrån. Våra nässkyltar går att få i storlekarna A5 och A4, med eller utan text.

Nässkylt	Storlek	Artnr
A5 utan text	148x148 mm	SNA5S
A5 med text	148x210 mm	SNA5T
A4 utan text	210x210 mm	SNA4S
A4 med text	210x297 mm	SNA4T

Flaggskyltar



Flaggskyltar går att få i storlekarna A5 och A4, med eller utan text. Med ett klämfäste kan utstående skyltar fästas i valfri storlek.

Flaggskylt	Storlek	Artnr
A5 utan text	148x148 mm	SFA5S
A5 med text	148x210 mm	SFA5T
A4 utan text	210x210 mm	SFA4S
A4 med text	210x297 mm	SFA4T
Klämfäste	Till valfri skylt	SF

Kantbockad skylt

Kantbockade skyltar används främst vid montering på stolpar och är tillverkade i aluminium för god hållbarhet. De bockade kanterna ger skyltarna extra stabilitet och gör dem lämpliga för utomhusbruk. Skyltarna är UV-laminerade.

Skyltarna monteras med stolpfästen för säker och fast placering. De passar bra för tydlig varsel- eller informationsskyltning där hög synlighet krävs och där man behöver komma upp i storlek.



Dekalremсор med varselmärken

Små självhäftande dekaler som ger tydlig och långvarig varselmärkning. De är enkla att fästa på släta ytor och finns i olika storlekar

**Remсор för farliga ämnen
CLP/GHS**

- J 5 st 60x60 mm
- K 10 st 30x30 mm
- L 15 st 20x20 mm
- M 20 st 10x10 mm

Remсор för övriga symboler

- E 10 st 36x60 mm
- F 15 st 18x30 mm
- G 15 st 15x25 mm

Nätstängselfäste STNÄT

Fäste för skyltar i nätstängsel. Aluminiumplatta med hål. Ger skylten ett mothåll på andra sidan stängslet så att den kan skruvas eller nitas fast. Förpackning 10st/paket.

Storlek A5	148 mm	STNÄTA5
Storlek A4	210 mm	STNÄTA4
Storlek A3	297 mm	STNÄTA3

Stolpfäste SH

Fäste för kantbockade skyltar.

Enkelsidig kantbockad skylt Ø60mm	SH1
Dubbelsidig kantbockad skylt Ø60mm	SH2
Enkelsidig kantbockad skylt Ø76mm	SH3
Fästning av vägskylt på lyktstolpar Ø121mm	SH4
BLF för fästning av vägskylt Ø60mm	SH5
Enkelsidig kantbockad skylt Ø165mm	SH6
Enkelsidig för kantbockad skylt på lyktstolpe Ø121mm	SH7
Fästning av vägskylt Ø60mm	SH8
BLF för fästning av vägskylt Ø76mm	SH9
Hålstansade skyltar Ø108/114mm. Ej BLF	SH11





COLLINDER

MÄRKNING • IDENTIFIKATION • SÄKERHET

Tenngatan 11, 234 35 Lomma
040-41 88 30 • info@collinder.se • collinder.se