


# Användarinstruktion

## Master Lock 491B Strömbrytarlås

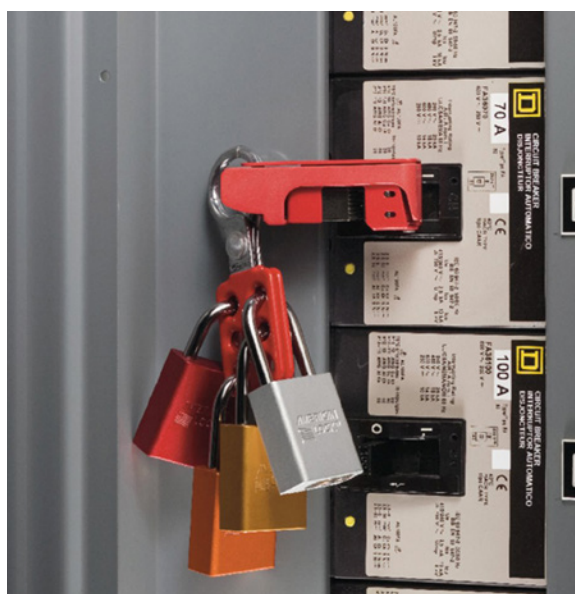

### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur och identifiera rätt brytare. Ställ brytaren i OFF-läge.
- 2** Fäll upp handtaget och sätt 491B på sidan av brytarens vippra. Vrid den svarta ratten medurs tills gripkäftarna nuddar vippan - dra inte åt för hårt.
- 3** Stäng handtaget. Kontrollera att spärren sitter fast och att brytaren inte kan flyttas till ON.
- 4** Sätt på säkerhetskänglas eller lockout-hasp enligt er rutin. Enheten är kompatibel med Master Lock/American Lock säkerhetskänglas och de flesta lockout-haspar.

### Viktigt!

- Endast för Lockout/Tagout - Ska inte användas som stöldskydd.
- Smal profil - Möjliggör låsning när brytare sitter sida vid sida.
- Passar för höga/breda vippor (hi-voltage/hi-amperage). För standard/tie-bar-brytare välj strömbrytarlås 493B eller kit 506.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att handtag, ratt och gripkäftar är hela och löper jämnt. Montera endast på OFF-ställd brytare.
- Efter montering: Verifiera att brytaren inte kan flyttas till ON. Överspänn inte ratten vid förspänning.
- Rengör & förvara: Torka av vid behov med mildt rengöringsmedel. Förvara i lockout-väska/station.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Grip Tight™ strömbrytarlås för automatsäkringar med höga/breda vippor.
- Konstruktion: Pulverlackerat stål och förstärkt polymer. Smal profil för sida-vid-sida-montage.
- Kompatibilitet känglas/hasp: Kompatibel med alla Master Lock/American Lock säkerhetskänglas och de flesta lockout-haspar.
- Dimensioner: ca 13 x 7 x 2 cm.