


Användarinstruktion

Master Lock 4120 Mässinghänglås

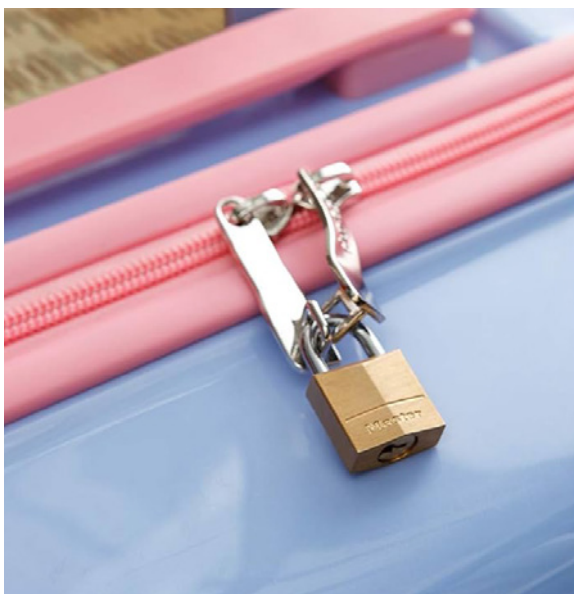

Steg-för-steg

- 1** Välj en stabil låspunkt t.ex. skåp, grind eller förråd där bygelmåttan passar. Sätt i nyckeln och vrid för att öppna bygel.
- 2** För bygel genom låspunkten/öglan och kontrollera att låset ligger an utan att hamna i spänn. Tryck ned bygel tills det klickar och vrid nyckeln tillbaka. Ta ur nyckeln.
- 3** Tryck ned bygel tills det klickar och vrid nyckeln tillbaka. Ta ur nyckeln.

Viktigt!

- Detta är ett stöld-/säkerhetshänglås och ska inte användas för Lockout/Tagout.
- Förvara reservnyckel enligt lokal rutin och se till att endast behöriga har tillgång.
- Lämplig att använda utomhus och i fuktiga miljöer.
- Använd en låspunkt där bygel hamnar nära fästet och inte lämnar onödigt utrymme. Då blir låset svårare att påverka och håller längre.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att låshus och bygel är hela och att nyckeln går i och ur utan att kärva.
- Efter låsning: Säkerställ att bygel är helt nedtryckt och att låset sitter stabilt i låspunkten.
- Rengöring: Torka av vid behov. Byt lås om bygel/låshus är skadat eller om funktionen blivit opålitlig.

Specifikation (översikt)

- Låshus: Mässing, ca 20 mm bred.
- Bygel: Härdad stål.
- Bygeldiameter: Ca 4 mm.
- Bygelbredd: Ca 10 mm.
- Cylinder: 3-stifts tumbler, ej omställbar.
- Nycklar: 2 st medföljer.