


Användarinstruktion

Låsbygel nylon 428

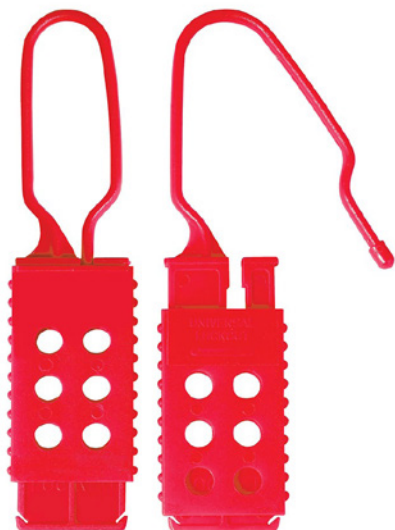

Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Identifiera lockout-punkten och ställ utrustningen i OFF/avstängt läge.
- 2** För den icke-ledande nylonbygeln genom låspunkten (t.ex. brytarlås, ventillås eller ögla). Konstruktionen är avsedd för grupplåsning.
- 3** Varje tekniker sätter sitt eget säkerhetshänglås i något av hålen i handtaget (upp till 6 hänglås). Märk med varnings- och ID-etikett enligt rutin.
- 4** Kontrollera att avstängningen inte kan återställas innan arbetet påbörjas.

Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout – inte som stöldskydd.
- Nylonkonstruktionen ger dieelektriskt och gnistfritt utförande, vilket är lämpligt i elektriska applikationer.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att bygel, gångjärn och hål är hela samt att bygeln rör sig smidigt och kan låsas med hänglås.
- Efter montering: Verifiera att avstängningen inte kan återställas och att alla hänglås sitter korrekt.
- Rengöring & förvaring: Torka av med mildt rengöringsmedel. Undvik starka lösningsmedel. Förvara torrt i lockout-station.

Specifikation (översikt)

- Typ: Icke-ledande nylonlåsbygel för grupplåsning
- Kapacitet: Upp till 6 hänglås.
- Bygelöppning: 25 × 64 mm.
- Accepterad bygeldiameter: ≤ 7 mm.
- Mått: 41 x 174 mm.