


Användarinstruktion

Master Lock 493B Strömbrytarlås

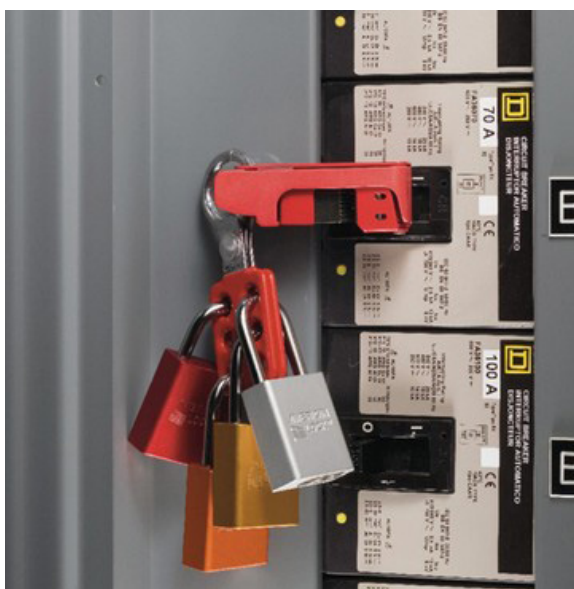

Steg-för-steg

- 1** Förbered. Säkerställ att arbetet är planerat enligt er LOTO-rutin. Ställ brytaren i OFF-läge.
- 2** Fäll upp det röda handtaget på spärren. Sätt 493B över brytarens toggle. Vrid den svarta ratten medurs tills gripkäftarna berör togglan – dra inte åt för hårt. När handtaget stängs dras greppet åt mot togglan. Kontrollera att spärren sitter fast och att brytaren inte kan föras till ON.
- 3** Säkra med hänglås/hasp. 493B är kompatibel med alla Master Lock/American Lock säkerhetshänglås och de flesta lockout-haspar för full spärning.
- 4** För brytare med dubbel/trippel tie-bar: Använd det medföljande metallclipset för att låsa båda vipporna samtidigt. Skjut in clipset i 493B-spärrens justerbara käft, placera sedan hela enheten över brytarens vippor och stäng handtaget. Kontrollera att båda vipporna hålls ordentligt i OFF-läge innan du låser med hänglås.

Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout – inte som stöldskydd.
- Passar standardhöga och tie-bar-brytare (120/240 V). Använd 491B för breda vippor.
- Smal profil – fungerar på brytare som sitter tätt intill varandra.

Skötsel & Kontroll

- Kontrollera att handtag, ratt och gripkäftar är hela och fungerar innan användning.
- Se till att brytaren inte kan flyttas till ON när spärren sitter på plats.
- Rengör vid behov med mildt rengöringsmedel. Undvik lösningsmedel.
- Förvara torrt och skyddat när spärren inte används.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Grip Tight™ strömbrytarlås för automatsäkringar. Låser standardhöga togglar och tie-bar på dubbelbrytare (typiskt 120/240 V).
- Material & konstruktion: Pulverlackerat stål och förstärkt polymer för drift i krävande miljöer.
- Kompatibilitet hänglås/hasp: Kompatibel med alla Master Lock säkerhetshänglås och de flesta lockout-haspar.
- Dimensioner: ca 13 × 7 × 3 cm.