
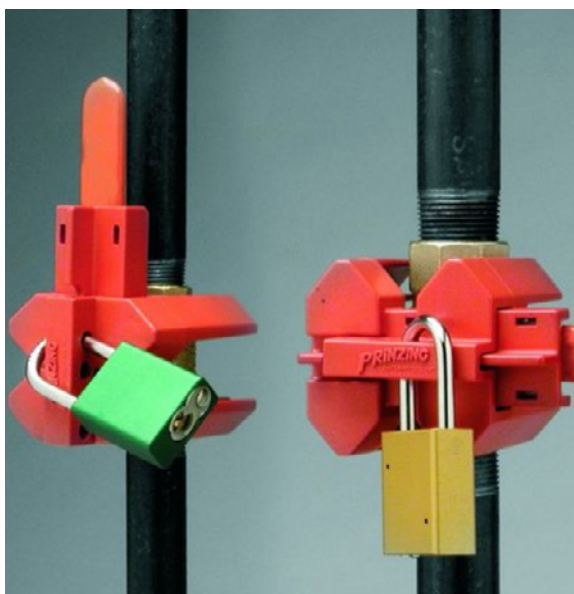


Användarinstruktion

Brady 80011 Kulventillås

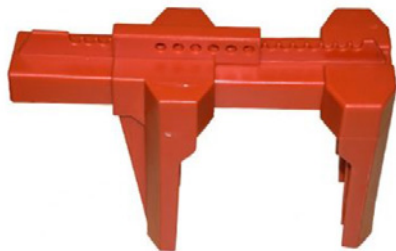

Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Stäng kulventilen till STÄNGT läge, tryckavlasta systemet vid behov och verifiera säkert läge innan låsning.
- 2** Placera låset runt kulventilens spak/handtag i stängt läge och justera så att handtaget omsluts och inte kan roteras.
- 3** Rikta in låshålen och lås med säkerhetshänglås. Vid behov av grupplåsning kan flera hänglås användas. Se till att tag/skylt sitter synligt.
- 4** Kontrollera att låset sitter stadigt och att ventilen inte kan manövreras från stängt läge så länge låsningen sitter på plats.

Viktigt!

- BS07 är gjord för att säkra ventilen i stängt läge. Planera isoleringen utifrån detta.
- Låset hindrar manövrering, men tar inte bort tryck/energi. Avlasta alltid enligt rutin.
- Montera så att låset inte ligger an mot varma ytor, rörliga delar eller skarpa kanter som kan skada plasten över tid.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att plastkropp och låshål är hela och att låset går att montera utan att tvingas på plats.
- Efter montering: Säkerställ att låset sitter stabilt, att hänglåset är låst och att ventilen inte kan vridas.
- Rengöring & byte: Torka av med mildt rengöringsmedel. Byt vid sprickor, kraftig deformation eller om låset inte längre sitter säkert.

Specifikation (översikt)

- Låsläge: Endast stängt läge.
- Storleksområde: ca 50-200 mm rör/ventildiameter.
- Material: Ultratålig polypropen.
- Färg Röd.
- Benlängd: ca 15 cm.
- Hänglås: Upp till 4 hänglås. Max bygel-Ø ca 7,24 mm.
- Temperaturområde: ca -20 °C till +80 °C.