


Användarinstruktion

Master Lock S2391 Automatsäkringslås

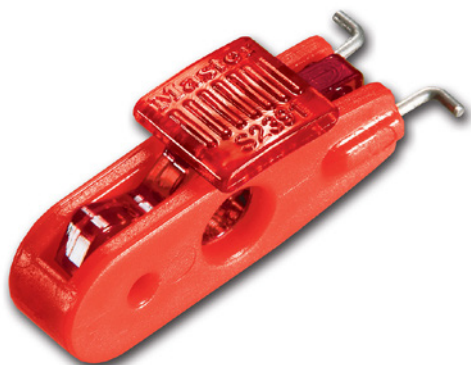

Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedure. Stäng av aktuell automatsäkring och verifiera att ström är bortkopplad/ställd i "OFF".
- 2** Placera låsenheten så att brytaren inte kan slås på. Montera ett godkänt säkerhetshänglås i låshålet på enheten.
- 3** Fäst varningstag eller skylt "Do Not Operate / Får ej manövreras", samt ID/namn och datum enligt er rutin.
- 4** Testa att försiktigt slå säkringen till ON. Det ska inte vara möjligt att återgå till driftläge.

Viktigt!

- Vid utrustning som vibrerar kraftigt, kontrollera att S2391 sitter kvar och inte har vridits ur position.
- Se till att enheten inte blockerar angränsande säkringar eller panelmärkning.
- Undvik användning nära värmekällor som kan mjukgöra plastmaterial.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att enheten är hel och fri från sprickor/deformationer.
- Efter montering: Säkerställ att enheten sitter fast ordentligt och att säkringen inte kan röra sig eller återinsättas.
- Underhåll: Torka av med mildt rengöringsmedel och förvara i torr miljö. Om plast eller beslag är skadade — byt enheten direkt.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Automatsäkringslås för miniature/ISO-DIN säkringar med vippluckans öppning 11-13 mm.
- Material: Robust plast/komposit dimensionerad för driftmiljöer.
- Kompatibilitet: Lämplig för ISO/DIN-säkringar globalt, kan kombineras med standard-hänglås och haspar